

Смачивание и выравнивание агенты

YCK-1310

Высокая твёрдая добавка полимеров силиксана и полиэфира

Особенности и преимущества

Имеет высокоэффективные совместимости, можно применять в краске растворителя, водной краске и UV краске фото отверждения.

- Содействовать течению, увеличить гладкость, улучшить защитную степень от шабрения,
- Увлажит материал подложки, предотвращать усадочную раковину,
- Отличные совместимости,
- Не влиять на повторную окраску, и силу сцепления между слоями.

Физические свойства

(Данные параметры только для справки, если нужны подробные указатели бракеража, поставьте контакт с нашей компанией, пожалуйста.)


Активный ингредиент (%)	100
Плотность (25 , g/cm ³)	1.03
Показатель преломления (25)	1.441
Температура вспышки ()	> 100
Внешний вид	прозрачная жидкость



Эти сведения об изделии предлагаемые нашей компанией, только для справки, по причине разницы многочисленных комплектных производств и условий применения, предлагаем что, надо предварительно проверять приспособляемость чтобы определять характеристики, эффективности и безопасности продукта.

Предложение по применению предлагаемые нами не может поставить причины нарушения любого патентного права, у нас единственная ответственность в том, что возвращать денег на покупку товаров или брать в обмен продукта с тождественной стоимости.

область применения

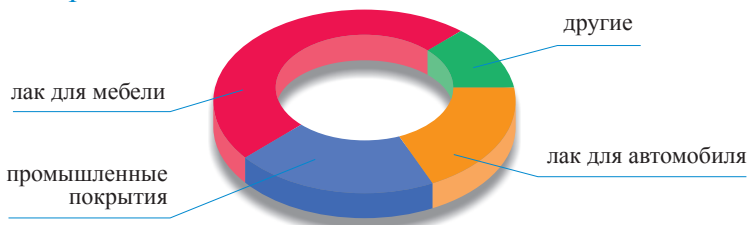

Способ использования и особые положения

- рекомендуемое количество добавления: 0.03-0.5% (общее количество комплектования), Можно добавить в систему в виде оригинального предмета или разбавленного предмета,
- Можно добавить при любой части производственного процесса, Для удобного добавления, можно разбавлять вспомогательная добавка с удобным растворителем,
- В соответствии с различным комплектованием и условием, предлагаем что, определять наилучшее количество добавления перед использования с способом эксперимента.

Спецификации упаковки 25kg/ведро и 200kg/ведро