

Пеногаситель

YCK-710

Противовспенивающая
добавка с гидрофобными
частицами

Характеристики и преимущества

Эффективный пеногаситель для покрытий на основе растворителей, в частности для высоковязких систем, таких как эпоксидные покрытия для пола, не содержащие растворителей, противокоррозионные, промышленные и другие аналогичные покрытия.

- Противовспенивающее действие. Продукт особенно эффективен при использовании в составе высоковязких систем.
- Замедление пенообразования и гашение пены при производстве, упаковке и нанесении покрытий.


Физические свойства (справочные данные)

Действующий компонент (%)	100,0
Плотность (25°C, г/см ³)	1,01
Температура вспышки (°C)	>100
Внешний вид	Вязкая жидкость молочно-белого цвета



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

Применение

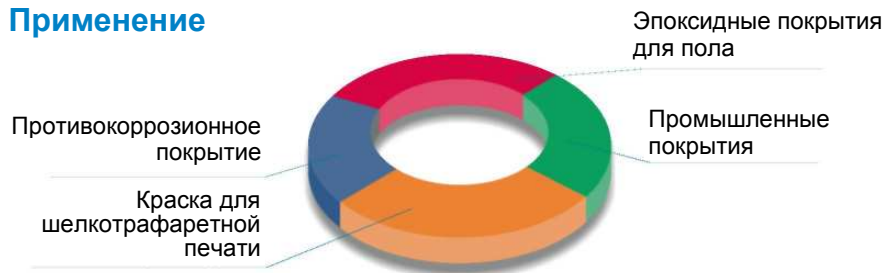

Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки: от 0,01 до 1% (общее соотношение формулы). Перед применением тщательно перемешать.
- Для получения эффективного результата пеногаситель рекомендуется добавлять перед измельчением. В случае введения пеногасителя на более позднем этапе необходимо обеспечить соответствующее усилие сдвига для надлежащего распределения пеногасителя и предотвращения образования усадочных раковин.
- Пользователю рекомендуется опытным путем определить оптимальный объем добавки в зависимости от рецептуры и условий применения.
- Продукт содержит летучий органический растворитель, поэтому его следует хранить вдали от источников тепла и открытого пламени. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Упаковка: Ведро 25 кг, ведро 170 кг